

OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Uwaga! W niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, zostały umieszczone zdjęcia, które pełnią funkcję wyłącznie poglądową.

1. Szafa aktowa – 15 szt.

- 1) Szafa wykonana z płyty wiórowej 18 mm dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności EI (melamina o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą PN-EN 14322), o wymiarach:
 - szerokość 900 mm,
 - głębokość 450 mm,
 - wysokość 1940 mm
 - na cokole o wymiarze 80 mm,
 - wieniec górny 28 mm w kolorze korpusu.
- 2) Korpus szafy skręcany. Aby zagwarantować sztywność całej konstrukcji, wymaga się, aby plecy tylne szafy były pełne wykonane z płyty meblowej o grubości 10 mm dwustronnie melaminowanej, ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane w bokach i wieńcu szafy.
- 3) Szafa wyposażona w ślizgi meblowe pod meble podwójnie przybijane minimum 6mm (48x16 mm). Wszystkie widoczne krawędzie elementów płytowych mebla oklejone PCV o gr. 2 mm., (nie dopuszcza się obrzeży papierowych i „nakładanych” z PCV). Kolor okleiny identyczny z kolorem płyty.
- 4) Ze względów estetycznych wymaga się, aby usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla było skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi.
- 5) Na jednych z drzwi po stronie wewnętrznej zamontowana na całej ich długości listwa przymykowa z tworzywa sztucznego tworząca dodatkową powierzchnię przylegania drzwi do drugich drzwi.
- 6) Para drzwi płytowych, zamontowana do boków korpusu za pomocą zawiasów (4 szt. na skrzydło drzwi) puszkowych o kącie otwarcia 110°.
- 7) Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub proszkowo na kolor satyny, minimalna długość 120 mm, mocowany na dwóch śrubach.
- 8) W środku półki z płyty o grubości 18 mm w kolorze korpusu szafy - ilość półek 4 szt. (zamontowanych dzieląc przestrzeń na 5 równych części), w tym jedna półka (trzecia od góry) zamontowana na stałe, skręcona z korpusem szafy. Wszystkie pozostałe półki, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpieniu.
- 9) Zamek baskwilowy z blokadą drzwi stanowiący trzypunktowy system ryglowania. Zamek z wymiennym cylindrem i dwoma numerowanymi kluczami.
- 10) Szafa musi być dostarczona w całości.
- 11) Kolorystyka:
 - korpus szafy - płyta w kolorze aluminium,
 - plecy tylne szafy – płyta w kolorze korpusu lub w kolorze szarym / popielatym,
 - drzwi – płyta w kolorze klon lub ewentualnie zbliżonym np. brzoza.Ostateczna kolorystyka zostanie wskazana przez Ogłaszającego postępowanie. Uczestnik postępowania przed realizacją zamówienia musi uzyskać akceptację Ogłaszającego postępowanie w zakresie kolorystyki.




2. Szafa ubraniowa - 8 szt.

- 1) Szafa wykonana z płyty wiórowej 18 mm dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 (melamina o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą PN-EN 14322), o wymiarach:
 - szerokość 600 mm,
 - głębokość 450 mm,
 - wysokość 1940 mm
 - na cokole o wymiarze 80 mm,
 - wieniec górny 28 mm w kolorze korpusu.
- 2) Korpus szafy skręcany. Aby zagwarantować sztywność całej konstrukcji, wymaga się, aby plecy tylne szafy były pełne wykonane z płyty meblowej o grubości 10 mm dwustronnie melaminowanej, ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane w bokach i wieńcu szafy.
- 3) Szafa wyposażona w ślizgi meblowe pod meble podwójne przybijane minimum 6mm (48x16 mm). Wszystkie widoczne krawędzie elementów płytowych mebla oklejone PCV o gr. 2 mm., (nie dopuszcza się obrzeży papierowych i „nakładanych” z PCV). Kolor okleiny identyczny z kolorem płyty.
- 4) Ze względów estetycznych wymaga się, aby usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla było skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi.
- 5) Drzwi jednoskrzydłowe płytowe zamontowane do boku korpusu z lewej strony za pomocą zawiasów (4 szt.) puszkowych o kącie otwarcia 110°.
- 6) Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub proszkowo na kolor satyny, minimalna długość 120 mm, mocowany na dwóch śrubach.
- 7) Wewnątrz szafy zamontowane na stałe (skręcone z korpusem) 2 półki z płyty o grubości 18 mm w kolorze korpusu szafy, (1 szt. zamontowana na wysokości 200 mm od góry, 1 szt. zamontowana

na wysokości 200 mm od dołu).

- 8) Szafa wyposażona w wysuwany wieszak.
- 9) Zamek baskwilowy z blokadą drzwi stanowiący trzypunktowy system ryglowania. Zamek z wymiennym cylindrem i dwoma numerowanymi kluczami.
- 10) Szafa musi być dostarczona w całości.
- 11) Kolorystyka:
 - korpus szafy - płyta w kolorze aluminium,
 - plecy tylne szafy – płyta w kolorze korpusu lub w kolorze szarym / popielatym,
 - drzwi – płyta w kolorze klon lub ewentualnie zbliżonym np. brzoza.

Ostateczna kolorystyka zostanie wskazana przez Ogłaszającego postępowanie. Uczestnik postępowania przed realizacją zamówienia musi uzyskać akceptację Ogłaszającego postępowanie w zakresie kolorystyki.

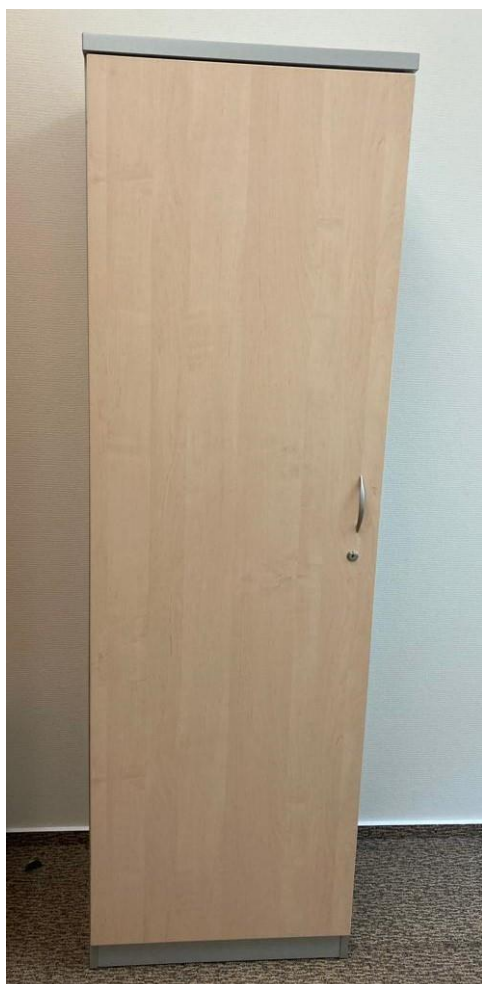

3. Szafka gospodarcza – 4 szt.

- 1) Szafka wykonana z płyty wiórowej 18 mm dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 (melamina o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą PN-EN 14322), o wymiarach:
 - szerokość 600 mm,
 - głębokość 450 mm,

- wysokość 800 mm,
 - na cokole o wymiarze 80 mm,
 - wieniec górny 28 mm w kolorze korpusu.
- 2) Korpus szafki skręcany. Aby zagwarantować sztywność całej konstrukcji, wymaga się, aby plecy tylne szafy były pełne wykonane z płyty meblowej o grubości 10 mm dwustronnie melaminowanej, ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane w bokach i wieniec szafy.
 - 3) Szafa wyposażona w ślizgi meblowe pod meble podwójne przybijane minimum 6mm (48x16 mm). Wszystkie widoczne krawędzie elementów płytowych mebla oklejone PCV o gr. 2 mm., (nie dopuszcza się obrzeży papierowych i „nakładanych” z PCV). Kolor okleiny identyczny z kolorem płyty.
 - 4) Ze względów estetycznych wymaga się, aby usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla było skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi.
 - 5) Na jednych z drzwi po stronie wewnętrznej zamontowana na całej ich długości listwa przymykowa z tworzywa sztucznego tworząca dodatkową powierzchnię przylegania drzwi do drugich drzwi.
 - 6) Para drzwi płytowych zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów (2 szt. na skrzydło drzwi) puszkowych o kącie otwarcia 110°.
 - 7) Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub proszkowo na kolor satyny, minimalna długość 120 mm, mocowany na dwóch śrubach.
 - 8) Wewnątrz szafy zamontowana na stałe (skręcona z korpusem) 1 półka z płyty o grubości 18 mm w kolorze korpusu szafki (półka w środku zamontowana dzieląc przestrzeń na dwie równe części).
 - 9) Zamek baskwilowy z blokadą drzwi stanowiący trzypunktowy system ryglowania. Zamek z wymiennym cylindrem i dwoma numerowanymi kluczami.
 - 10) Szafa musi być dostarczona w całości.
 - 11) Kolorystyka:
 - korpus szafki - płyta w kolorze aluminium,
 - plecy tylne szafki – płyta w kolorze korpusu lub w kolorze szarym / popielatym,
 - drzwi – płyta w kolorze klon lub ewentualnie zbliżonym np. brzoza.Ostateczna kolorystyka zostanie wskazana przez Ogłaszającego postępowanie. Uczestnik postępowania przed realizacją zamówienia musi uzyskać akceptację Ogłaszającego postępowanie w zakresie kolorystyki.



4. Nadstawka nad szafę aktową – 7 szt.

- 1) Nadstawka wykonana z płyty wiórowej 18 mm dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności EI (melamina o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą PN-EN 14322), o wymiarach:
 - szerokość 900 mm,
 - głębokość 450 mm,
 - wysokość 730 mm,
 - wieniec górny 28 mm w kolorze korpusu.
- 2) Korpus nadstawki skręcany. Aby zagwarantować sztywność całej konstrukcji, wymaga się, aby plecy tylne nadstawki były pełne wykonane z płyty meblowej o grubości 10 mm dwustronnie melaminowanej, ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu nadstawki, w wyfrezowane w bokach i wieńcu nadstawki.
- 3) Wszystkie widoczne krawędzie elementów płytowych mebla oklejone PCV o gr. 2 mm., (nie dopuszcza się obrzeży papierowych i „nakładanych” z PCV). Kolor okleiny identyczny z kolorem płyty.
- 4) Ze względów estetycznych wymaga się, aby usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla było skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi.
- 5) Na jednych z drzwi po stronie wewnętrznej zamontowana na całej ich długości listwa przymykowa z tworzywa sztucznego tworząca dodatkową powierzchnię przylegania drzwi do drugich drzwi.
- 6) Para drzwi płytowych zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów (2 szt. na skrzydło drzwi) puszkowych o kącie otwarcia 110°.
- 7) Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub proszkowo na kolor satyny, minimalna długość 120 mm, mocowany na dwóch śrubach.
- 8) Wewnątrz nadstawki zamontowana na stałe (skręcona z korpusem) 1 półka z płyty o grubości 18 mm w kolorze korpusu nadstawki (półka w środku zamontowana dzieląc przestrzeń na dwie równe części).
- 9) Zamek baskwilowy z blokadą drzwi stanowiący trzypunktowy system ryglowania. Zamek z wymiennym cylindrem i dwoma numerowanymi kluczami.
- 10) Nadstawka musi być dostarczona w całości.
- 11) Kolorystyka:
 - korpus nadstawki - płyta w kolorze aluminium,
 - plecy tylne nadstawki – płyta w kolorze korpusu lub w kolorze szarym / popielatym,
 - drzwi – płyta w kolorze klon lub ewentualnie zbliżonym np. brzoza.Ostateczna kolorystyka zostanie wskazana przez Ogłaszającego postępowanie. Uczestnik postępowania przed realizacją zamówienia musi uzyskać akceptację Ogłaszającego postępowanie w zakresie kolorystyki.



5. Kontenerek pod biurko na kółkach - 8 szt.

- 1) Kontenerek wykonany z płyty wiórowej 18 mm dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności EI (melamina o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą PN-EN 14322), o wymiarach:
 - szerokość 430 mm,
 - głębokość 580 mm,
 - wysokość 560 mm, w tym wieniec górny 28 mm w kolorze korpusu.
- 2) Korpus skręcany. Wszystkie widoczne krawędzie elementów płytowych mebla oklejone PCV o gr. 2 mm., (nie dopuszcza się obrzeży papierowych i „nakładanych” z PCV). Kolor okleiny identyczny z kolorem płyty.
- 3) Kontenerek wyposażony w trzy metalowe szuflady z pojedynczą ścianką oraz szufladę - piórnik. Piórnik wykonany z tworzywa sztucznego z prowadnicą ślizgową z min. sześcioma wgłębieniami na spinacze, długopisy itp. Szuflady wyposażone w prowadnice rolkowe lub kulkowe umożliwiające wysuw szuflad min. 80% oraz w uchwyty metalowe w kształcie litery C, zabezpieczone galwanicznie lub proszkowo na kolor satyny o rozstawie min. 120 mm mocowane na 2 śrubach.
- 4) Kontenerek na czterech kółkach obrotowych o wys. min. 30 mm, zamykany na zamek centralny (funkcja powodująca blokadę wszystkich szuflad łącznie z szufladą - piórnikiem) z wymiennym cylindrem i dwoma numerowanymi kluczami. W kontenerku mechanizm zabezpieczający przed jednoczesnym wysuwem dwóch szuflad. Kontenerek w całości klejony oraz zmontowany fabrycznie.
- 5) Kontenerek musi być dostarczony w całości.
- 6) Kolorystyka:
 - korpus, plecy, fronty szuflad - płyta w kolorze klon lub ewentualnie zbliżonym np. brzoza.Ostateczna kolorystyka zostanie wskazana przez Ogłaszającego postępowanie. Uczestnik postępowania przed realizacją zamówienia musi uzyskać akceptację Ogłaszającego postępowanie w zakresie kolorystyki.





6. Stolik konferencyjny - 4 szt.

- 1) Błat stolika wykonany z płyty wiórowej 28 mm dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 (melamina o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą PN-EN 14322), wszystkie widoczne krawędzie elementów płytowych mebla oklejone PCV o gr. 2 mm., nie dopuszcza się obrzeży papierowych i „nakładanych” z PCV. Kolor okleiny identyczny z kolorem płyty.
- 2) Wymiary stolika:
 - szerokość 600 mm,
 - głębokość 600 mm,
 - wysokość 750 mm.
- 3) Stół posiada podstawę ramową wykonaną ze stali, malowanej proszkowo w kolorze szarym / popielatym, 4 nogi okrągłe wykonane z rury fi 50mm malowane proszkowo w kolorze szarym / popielatym, z regulacją wysokości w podstawie (możliwość poziomowania).
- 4) Ogłaszający postępowanie nie dopuszcza powstawania w czasie użytkowania efektu akustycznego w postaci ocierania elementów metalowych („brzęczenia”, „drżenia”).
- 5) Stolik konferencyjny musi być dostarczony w całości.
- 6) Kolorystyka:
 - blat – płyta w kolorze w kolorze klon lub ewentualnie zbliżonym np. brzozaOstateczna kolorystyka zostanie wskazana przez Ogłaszającego postępowanie. Uczestnik postępowania przed realizacją zamówienia musi uzyskać akceptację Ogłaszającego postępowanie w zakresie kolorystyki.



7. Biurko pracownicze - 8 szt.


- 1) Blat biurka wykonany z płyty wiórowej 28 mm dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności EI (melamina o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą PN-EN 14322), wszystkie widoczne krawędzie elementów płytowych mebla oklejone PCV o gr. 2 mm., nie dopuszcza się obrzeży papierowych i „nakładanych” z PCV. Kolor okleiny identyczny z kolorem płyty.
- 2) Wymiary biurka:
 - szerokość 1200 mm,
 - głębokość 600 mm,
 - wysokość 750 mm.
- 3) Biurko posiada podstawę ramową wykonaną ze stali, malowanej proszkowo w kolorze popielatym / szarym, 4 nogi okrągłe wykonane z rury fi 50mm, malowane proszkowo w kolorze popielatym / szarym, z regulacją wysokości w podstawie (możliwość poziomowania).
- 4) W blacie dwie przelotki na kable z tworzywa sztucznego w kolorze dopasowanym kolorystycznie do blatu o średnicy 60 mm. Przelotki w lewym i prawym rogu.
- 5) Biurko wyposażone w półkę wysuwaną na klawiaturę o wymiarach 350x700 mm, zamontowaną od spodu blatu na prowadnicach z profilem kątowym z regulowaną wysokością.
- 6) Ogłaszający postępowanie nie dopuszcza powstawania w czasie użytkowania efektu akustycznego w postaci ocierania elementów metalowych („brzęczenia”, „drżenia”).
- 7) Biurko musi być dostarczone w całości.
- 8) Kolorystyka:
 - blat, półka na klawiaturę – z płyty w kolorze klon lub ewentualnie zbliżonym np. brzozaOstateczna kolorystyka zostanie wskazana przez Ogłaszającego postępowanie. Uczestnik postępowania przed realizacją zamówienia musi uzyskać akceptację Ogłaszającego postępowanie w zakresie kolorystyki.



8. Biurko pracownicze narożne – 1 szt.

- 1) Blat biurka wykonany z płyty wiórowej 28 mm dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności EI (melamina o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą PN-EN 14322), wszystkie widoczne krawędzie elementów płytowych mebla oklejone PCV o gr. 2 mm., nie dopuszcza się obrzeży papierowych i „nakładanych” z PCV. Kolor okleiny identyczny z kolorem płyty.

2) Wymiary biurka:

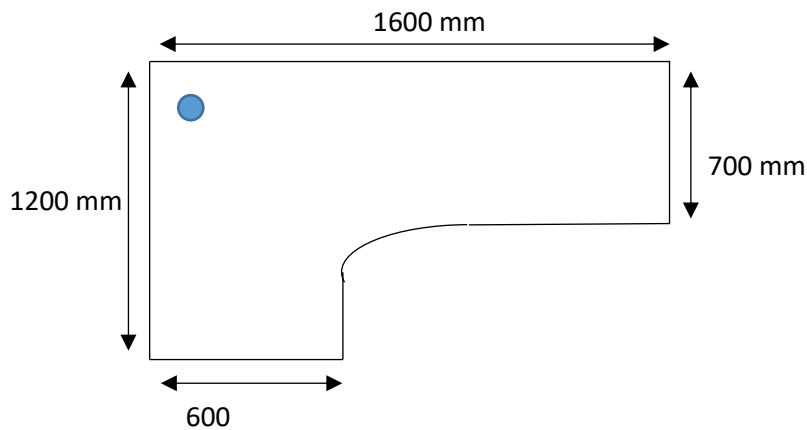

- 3) Biurko posiada podstawę ramową wykonaną ze stali, malowanej proszkowo w kolorze popielatym/szarym, 5 nóg okrągłych wykonanych z rury fi 50mm, malowanych proszkowo w kolorze popielatym/szarym, z regulacją wysokości w podstawie (możliwość poziomowania).
- 4) W blacie jedna przelotka na kable z tworzywa sztucznego w kolorze dopasowanym kolorystycznie do blatu o średnicy 60 mm. Przelotka w lewym rogu.
- 5) Biurko wyposażone w półkę wysuwaną na klawiaturę o wymiarach 390x650 mm wykonaną z płyty o grubości 18 mm, zamontowaną od spodu blatu na prowadnicach z profilem kątowym z regulowaną wysokością.
- 6) Ogłaszający postępowanie nie dopuszcza powstawania w czasie użytkowania efektu akustycznego w postaci ocierania elementów metalowych („brzęczenia”, „drzenia”).
- 7) Biurko musi być dostarczone w całości.
- 8) Kolorystyka:
- blat, półka na klawiaturę – z płyty w kolorze klon lub ewentualnie zbliżonym np. brzoza
Ostateczna kolorystyka zostanie wskazana przez Ogłaszającego postępowanie. Uczestnik postępowania przed realizacją zamówienia musi uzyskać akceptację Ogłaszającego postępowanie w zakresie kolorystyki.

